ČIŠTĚNÍ A STÍRÁNÍ KOVOVÝCH PÁSŮ UMĚLOHMOTNÝMI STĚRKAMI:

NBR SLATS 60SH

- Materiál: NBR GUMA
- Olejivzdorný
- Rozměry: 14.4 mm x 21 mm
- Tvrdost: 60 Shore
- Teplota: do 100℃
- Objednací č.: NBR 60-144-210

SBR SLATS 60SH

- Materiál: SBR GUMA
- Otěruvzdorný
- Rozměry: 14.4 mm x 21 mm
- Tvrdost: 60 Shore
- Teplota: do 100℃
- Objednací č.: SBR 60-144-210

PUR SLATS 80SH

- Material: POLYURETAN
- Otěruvzdorný a olejivzdorný
- Rozměry: 14.4 mm x 21 mm
- Tvrdost: 80 Shore
- Teplota: do 140℃
- Objednací číslo: PUR 80-144-210

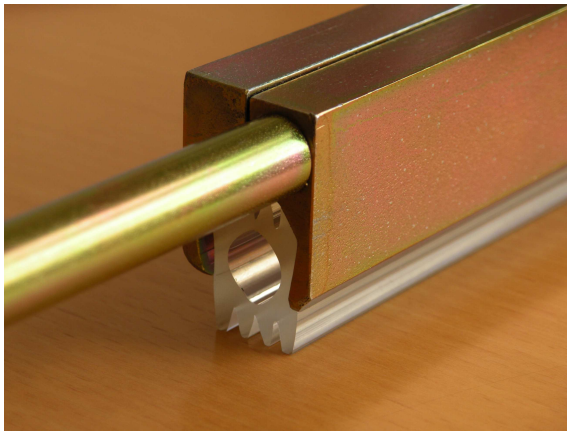

Obrázek ukazuje stěrku v úchytu

UVB TECHNIK s. r. o., Ostravská 79A, 748 01 Hlučín, Česká republika,Tel.: +420 595 044 444, Fax: +420 595 044 700, sales@uvbtechnik.cz,www.uvbtechnik.cz

PUR SLATS 80SH

- Materiál: POLYURETAN
- Rozměry: vnitřní Ø 12,5, vnější Ø 18.6 mm
- Tvrdost: 80 Shore
- Teplota: do 140℃
- Objednací č.: PUR 80-90-120-186

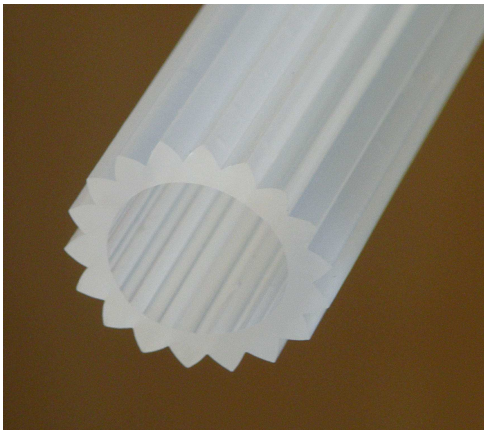

PUR SLATS 90SH

- Material: POLYURETAN
- Rozměry: vnitřní Ø 12.6, vnější Ø 18.6 mm
- Tvrdost: 90 Shore
- Teplota: do 150℃
- Objednací č.: PUR 90-90-126-186

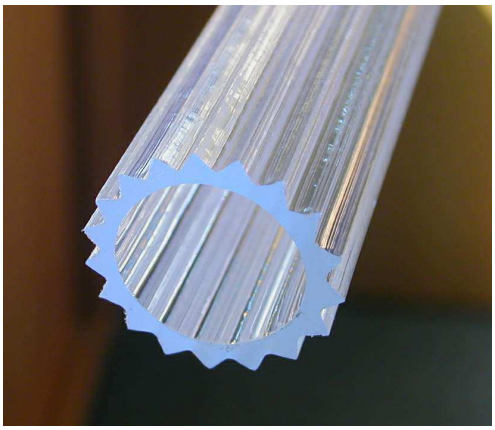

PUR SLATS 95SH

- Material: POLYURETAN
- Rozměry: vnitřní Ø 13.6, vnější Ø 18.6 mm
- Tvrdost: 95 Shore
- Teplota: do 160℃
- Objednací č.: PUR 95-90-136-186

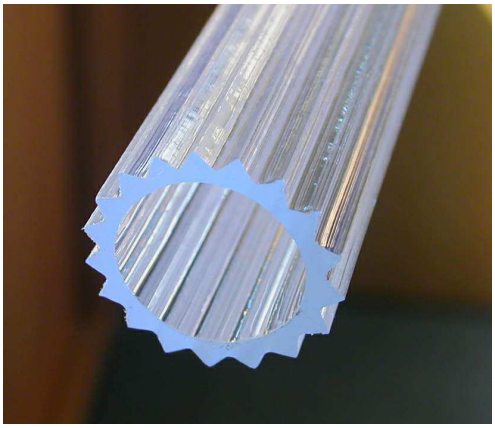

PVC SLATS 76SH

- Materiál: POLYVINYLCHLORID
- Rozměry: vnitřní Ø 12, vnější Ø 18.5 mm
- Tvrdost: 76 Shore
- Teplota: do 100℃
- Objednací č.: PVC 76-60-120-185

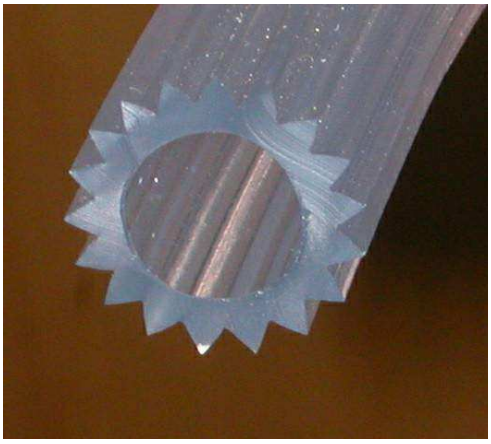

UVB TECHNIK s. r. o., Ostravská 79A, 748 01 Hlučín, Česká republika,Tel.: +420 595 044 444, Fax: +420 595 044 700, sales@uvbtechnik.cz,www.uvbtechnik.cz